




Flecken entfernen von Holzoberflächen



WOOD STAIN REMOVER

Wood Stain Remover entfernt intensiv Fett, Blut, Kaffee, Tee, etc. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich. Wood Stain Remover basiert auf Seife und eignet sich besonders für das Entfernen von Flecken auf geölte Holzoberflächen.

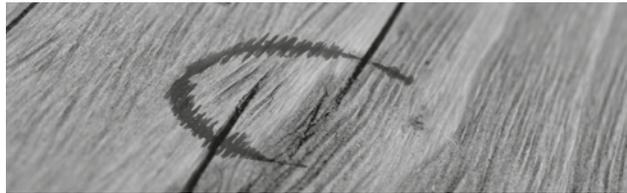

TANNIN SPOT REMOVER

Tannin Spot Remover Spray entfernt effektiv schwarze Flecken einer Säure-/Wasser-Reaktion. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich.

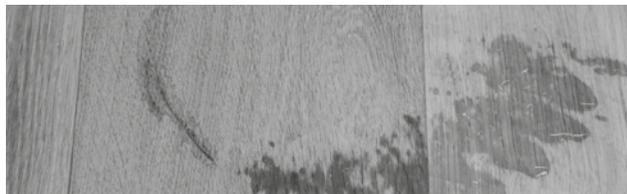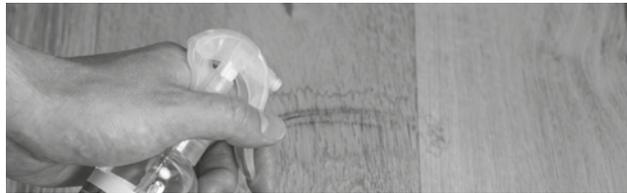

① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

SO PFLEGEN SIE IHRE UV-GEÖLTEN FUSSBÖDEN



WOCA Denmark A/S · Tværvej 6 · 6640 Lunderskov, Denmark
Tel. +45 9958 5600 · info@wocadenmark.com · wocadenmark.com

406120DE 082020



FLOORS

Regelmäßige Reinigung

Problemlos und schnell



NATURAL SOAP

- Rückfettende Wirkung
- Grundbehandlung für geseifte Oberflächen
- Ideal für Böden, Möbel, Tischplatten und Paneele



ANWENDUNG

- 1 Natural Soap vor Gebrauch gründlich schütteln. Die Pigmente müssen sich gleichmäßig verteilen.
- 2 125 ml Natural Soap mit 5 l lauwarmen Wasser mischen.
- 3 Die Oberfläche mit einem leicht ausgewrungenen Mopp abwaschen.

Lassen Sie das Seifenwasser kurz auf den Boden einwirken, um den Schmutz zu lösen. Entfernen Sie das schmutzige Seifenwasser mit einem stark ausgewrungenem Mopp oder Tuch, und spülen Sie diesen in einem Eimer mit klarem Wasser aus.

Wichtig: Mopps/Tücher mit hohem Baumwollanteil verwenden. Keine ausschließlich aus Mikrofasern bestehenden Mopps/Tücher verwenden.

Für beste Ergebnisse 2 Eimer verwenden: Einen mit Seifenwasser, den zweiten mit klarem Wasser zum Ausspülen des schmutzigen Mopps.

Regelmäßige Pflege

Jedes vierte Mal



OIL REFRESHING SOAP

- Verstärkt die natürliche Farbe des Holzes
- Sanfte Reinigung und Pflege des Bodens
- Hinterlässt einen matten, schützenden Ölfilm



ANWENDUNG

- 1 Den Behälter vor Gebrauch gründlich schütteln. Die Pigmente müssen sich gleichmäßig verteilen.
- 2 Oil Refreshing Soap mit lauwarmem Wasser mischen: – Für herkömmlich geölte Böden: 250 ml Seife in 5 l Wasser. – Das Mischungsverhältnis kann je nach Verschleiß variieren.
- 3 Die Oberfläche in Faserrichtung mit Seifenwasser waschen. Wir empfehlen, jeweils eine Fläche von ca. 10 m² zu reinigen.
- 4 Das Holz vor dem Betreten ca. 2 Std. lang trocknen lassen.
- 5 Die trockene Oberfläche kann mit einem weißen Pad poliert werden, wenn etwas Glanz gewünscht wird.

Für beste Ergebnisse 2 Eimer verwenden: Einen mit Seifenwasser, den zweiten mit klarem Wasser zum Ausspülen des schmutzigen Mopps.

Gelegentliche Auffrischung

Bei Bedarf



SCHRITT 1 - INTENSIVE WOOD CLEANER

- Bereitet die Oberfläche für die Nachbehandlung vor
- Grundreinigung/Schmutzentfernung
- Hoher Wirkungsgrad



ANWENDUNG

- 1 250 ml Intensive Wood Cleaner mit 5 l warmem Wasser mischen.
- 2 Die Holzoberfläche mit einem gut ausgewrungenen Mopp abwischen. Für ein optimales Ergebnis die Reinigungsmischung fünf Minuten lang auf die Oberfläche einwirken lassen, danach mit klarem Wasser abwaschen. Alternativ kann die Oberfläche manuell mit einem Pad oder einer Fußbodenmaschine gereinigt werden. Bei stark verschmutzten Oberflächen die Behandlung wiederholen.
- 3 Die Oberfläche vor der nachfolgenden Behandlung vollständig trocknungs lassen. Trocknungszeit 2-8 Stunden, je nach Oberfläche.

SCHRITT 2 - MAINTENANCE GEL

- Besonders gut für UV-geölte Oberflächen geeignet
- Empfehlenswert für industriell geölte Oberflächen
- Erhöht die Verschleißfestigkeit des Oberflächen



ANWENDUNG

- 1 Eine passende Gelmenge auf einen roten/weißen WOCA Hand Scrubber geben und in gleichmäßiger, dünner Schicht auf die Oberfläche auftragen. Weiter polieren, bis das Holz gesättigt erscheint und die Oberfläche einheitlich aussieht. Wir empfehlen, jeweils kleinere Flächen zu bearbeiten, da das Gel schnell trocknet. Für große Flächen (Böden über 10 m²) ist eine Poliermaschine vorteilhaft.
- 2 Die polierte Oberfläche sofort mit einem sauberen, trockenen, fusselfreien Tuch nachwischen. Bei maschineller Verarbeitung die Schlusspolierung mit Baumwolltuch unter dem Polierkissen ausführen. Die Oberfläche darf nicht feucht wirken und es darf kein überschüssiges Gel vorhanden sein.
- 3 Erscheint das Holz nach 4-6 Stunden nicht vollständig gesättigt, sollte mit einer im Verhältnis zur ersten Behandlung, kleineren Gelmenge aber in gleicher Vorgehensweise nachpoliert werden.
- 4 4-6 Std. warten, bevor die Oberfläche wieder benutzt wird; in den ersten 2-3 Tagen Verschmutzen und Wassereinwirkung auf das Holz vermeiden.



NATURAL



WHITE



EXTRA WHITE



WALNUT



Wählen Sie die richtige Farbe der Seife/Ölpflege:

- **Natur:** Natur geölte und dunkle Holzböden
- **Weiß:** Helle und weiß geölte Holzböden